
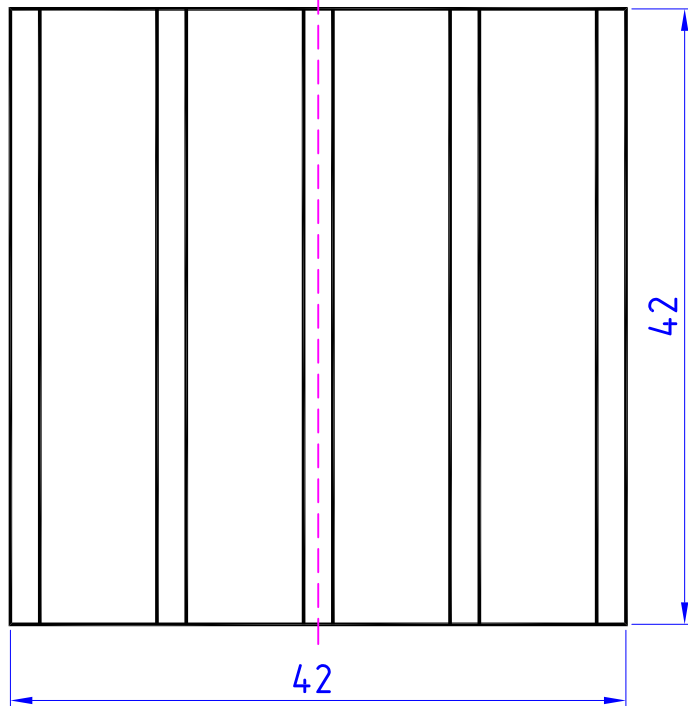


P-242

12,5
✓ (✓)

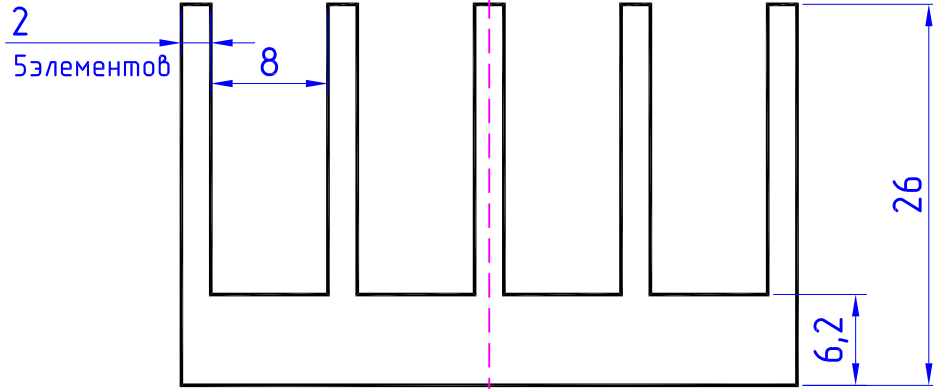

1. Отливка II группы по ОСТ4.021.203-87
2. Литейные уклоны по наружному и внутреннему контурам - до 3° в сторону увеличения размеров.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - ЛЗ по ОСТ4.021.203-87
4. Неуказанные литейные радиусы не более 2мм.
5. Допускается изготовление из АК9, АК12.
6. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

P-242

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|----------|------|----------|---------|------|
| Разраб. | | | | |
| Провер. | | | | |
| Т.конт. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Радиатор

Силумин АК7
ГОСТ 1583-93

| Лит. | Масса | Масштаб |
|------|----------|---------|
| | 50 | 2:1 |
| Лист | Листов 1 | |



ООО "ЛИГРА"